

**K** **NEW SUSTAINABLE MATERIAL**



### 9560

versione batteria dimmerabile

1.6W integrated LED    2700°K CRI 80    50.000 h.

DIMMER STEP	BATTERY LIFE
40lm	25h
80lm	14h
220lm	5h

IP 20    5    CLASS E

### MATERIALE

PMMA, ABS e PP riciclato metallizzato o verniciato

LUCIDI    OPACI

XX Cromo lucido	RR Rame lucido	GG Champagne lucido	TT Titanio lucido	BI Bianco opaco	TO Titanio opaco

### 9561

versione outdoor batteria dimmerabile

1.6W integrated LED    2700°K CRI 80    50.000 h.

DIMMER STEP	BATTERY LIFE
40lm	25h
80lm	14h
220lm	5h

IP 54    5    CLASS E

### MATERIALE

PMMA, ABS e PP riciclato metallizzato

LUCIDI   


XX Cromo lucido

Goodnight è disponibile in versione outdoor nelle altre varianti colore con un ordine minimo di 20 pezzi.


### RICAMBI

**9562000**  
Batteria, Modulo LED

Alimentatore incluso 100V-240V





La sorgente luminosa e/o la batteria contenute in questo apparecchio devono essere sostituite solamente da personale qualificato utilizzando ricambi originali.



<b>9560</b>	1	0.61	0.008	15X15X36
<b>9561</b>	1	0.61	0.008	15X15X36

**9570**  
Applique

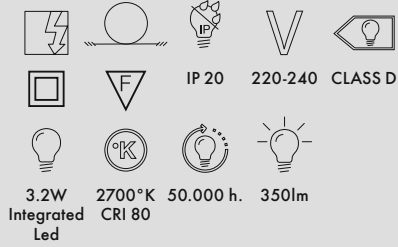

**MATERIALE**

PMMA, ABS e PP riciclato metallizzato o verniciato

LUCIDI



XX  
Cromo  
lucido



RR  
Rame  
lucido



GG  
Champagne  
lucido



TT  
Titanio  
lucido

OPACHI



BI  
Bianco  
opaco



TO  
Titanio  
opaco




Prodotto in materiale riciclato




**RICAMBI**

**9570700**  
Modulo LED, Alimentatore



**9570**      1      0.60      0.007      15X15X33

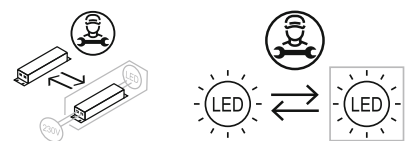

La sorgente luminosa e l'alimentatore contenuti in questo apparecchio devono essere sostituiti solo da personale qualificato.